


INDEXA®



Video- Türsprechanlage VT38

Flexibel
erweiterbar –
für Ein-
familien-
häuser

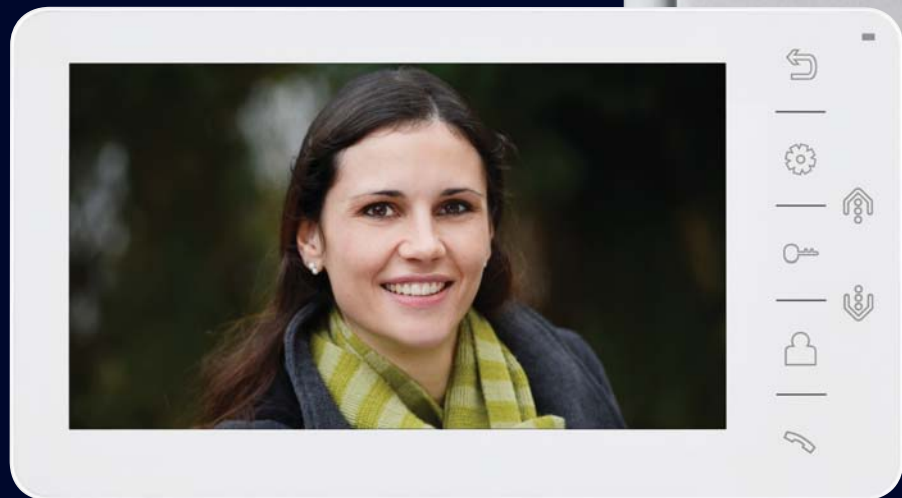

Ihr Fachbetrieb

Video ansehen



Datenblatt siehe Rückseite

Video-Türsprechanlage VT38



VT38 SET

Art.Nr. 28 210

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle VT38T

Betriebsspannung: von der Innenstation

Leistungsaufnahme: max. 3 W

Kamera-Bildsensor: CMOS, 700 TV-Linien

Kamera-Bildwinkel: 118° horizontal, 97° vertikal

Ausleuchtung: 4 weiße LEDs, Reichweite ca. 0,8 m

Türöffner-Anschluss: 12 V DC, max. 500 mA

Verbindungskabel: 4 x 0,8 mm, max. 100 m Länge zur am weitesten entfernten Innenstation

Schutzart: IP44

Abmessungen: 88 x 130 x 24 mm

Video-Innenstation VT38M

Betriebsspannung: 15 V DC

Leistungsaufnahme: 7 W (Betrieb), 1 W (Ruhe)

Monitor: 7 Zoll TFT LCD Farbe

Sichtbare Diagonale: 175 mm

Monitor-Auflösung: 800 x 480 Pixel

Klingelton: max. 78 dB(A)/1 m (Lautstärke einstellbar)

Anzahl Klingeltöne: 7

Türöffneranschluss: 12 V DC, max. 500 mA

Schutzart: IP20

Abmessungen: 210 x 116 x 26 mm

Zusatz-Audio-Innenstation VT38A



Mit der Video-Türsprechanlage VT38 kann nicht nur mit Besuchern vor der Tür gesprochen und die Tür über einen elektrischen Türöffner geöffnet werden – sie ist darüber hinaus sogar durch analoge Überwachungskameras erweiterbar und ermöglicht so noch mehr Sicherheit an der Haustür.

Durch das Drücken der Ruftaste ertönt ein Gongton an der Innenstation. Gleichzeitig erscheint am Monitor das Bild der in der Außenstation eingebauten Weitwinkelkamera. Nach einer optischen Kontrolle kann durch Tastendruck die Gegensprechverbindung aufgebaut werden.

Produktmerkmale:


- Klingel-, Sprech- und Videoanlage
- Außenstation in klassischem Design mit robustem Aluminiumgehäuse zur Aufputzmontage geeignet
- Weitwinkel-Farbkamera der Außenstation kann jederzeit zur optischen Kontrolle eingeschaltet werden
- Ein elektrischer 12 V DC Türöffner (nicht im Lieferumfang) kann direkt an der Türsprechstelle oder an der Hauptinnenstation angeschlossen werden
- Steckbare Anschlussleisten für leichte Installation
- Das Set ist durch 3 x Zusatzinnenstation VT38M oder VT38A pro Ruftaste sowie 1 x Zusatz-Türsprechstelle VT38T erweiterbar
- Interne Verbindung bei mehreren Innenstationen: Anruf, Mithören, Durchsagen, Weiterleiten von Türgesprächen
- 7 wählbare Klingeltöne mit einstellbarer Lautstärke, zuteilbar für Tür 1, Tür 2 und internen Anruf

Lieferumfang VT38 SET




- Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- Türsprechstelle
- Stecknetzgerät mit ca. 1,1 m Kabel
- Verlängerungskabel für Netzgerät 1,8 m
- Anschlussleisten

Türsprechstelle

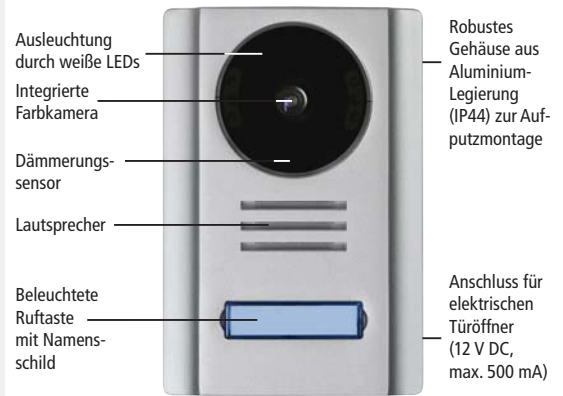


Anschluss-Schemen


Bis zu 3 Innenstationen pro Hauptmonitor

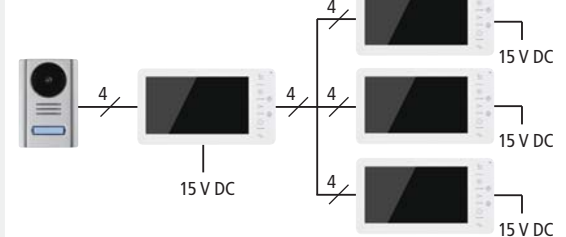

Bis zu 2 Türsprechstellen pro Hauptmonitor

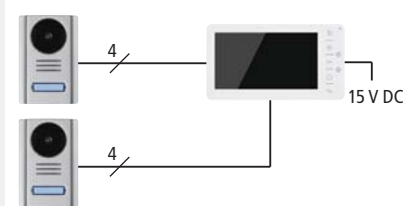

Erweiterbar durch PAL-Überwachungskameras

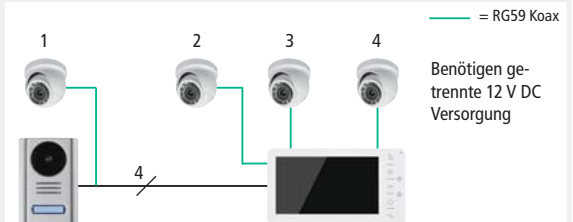

1. Abgesetzte Türkamera
2. Kamera anstelle der zweiten Türsprechstelle
- 3 + 4. Zwei weitere Kameras pro Innenstation

Benötigen getrennte 12 V DC Versorgung

Automatische Abschaltung nach

- 2 Minuten (1 + 2)
- 4 Stunden (3 + 4)

Drahtlose Kameraverbindung über DF110 SET möglich

Optionales Zubehör

Bis zu drei Zusatz-Innenstationen können an den Hauptmonitor angeschlossen werden.

Zusatz-Innenstation VT38M

VT38M Art.Nr. 28 212

Zusatz-Audio-Innenstation VT38A

VT38A Art.Nr. 28 213

Hutschienentrafo, 2 A

Für bis zu 2 Innenstationen.

HDR3015 Art.Nr. 32 223

Hutschienentrafo, 4 A

Für bis zu 4 Innenstationen.

HDR6015 Art.Nr. 32 221

Zusatz-Türsprechstelle VT38T

Das VT38 SET kann mit einer Zusatz-Türsprechstelle erweitert werden.

VT38T Art.Nr. 28 214

Elektrischer Türöffner

50 Ohm, 12 V DC (240 mA)



ET100A Art.Nr. 37 009